



**TŰZGÁTLÓ ACÉL AJTÓK ÉS CSAPÓAJTÓK DFM**

[www.dunamenti.hu](http://www.dunamenti.hu)

## A TERMÉK LEÍRÁSA

A DFM DS tűzgátló acélajtók

két 0,75 mm vastag horganyzott acéllemez héjból és az EI 30 tűzállósági osztály esetén 120 kg/m<sup>3</sup> testsűrűségű EI<sub>2</sub> 60 tűzállósági osztály esetén pedig 140 kg/m<sup>3</sup> testsűrűségű közetgyapotot magból épülnek fel.

Az ajtószárnyak és a tokok gyárilag a standard színskálánkból választható színű porszórt porbevonatot kapnak.

A DFM DS tűzgátló ajtók egyszárnyú és kétszárnyú kivitelben készülnek. Beltéri és homlokzati ajtóként egyaránt alkalmazhatók.

## Alapfelszereltség:

- Csapos bevésőzár,
- U-alakú rozsdamentes acél kilincs hosszú címkével,
- Hengerzár és 3 kulcs,
- 2 egyedi rozsdamentes acél pánt,
- 2 biztonsági csap,
- A szegély mentén gumitömítés és hőre duzzadó tömítés.

## Opcionális felszereltség:

- További pánt vagy három dimenzióban állítható kivitelű pántok,
- EN 1125 és EN 179 szerinti pánikzár és pánikvasalat,
- EN 1154 szerinti ajtócsukók
- Elektromos és elektromotoros záarak,
- Elektromos zárólemezek és mágneskontaktok,
- Négyzetes vagy kerek üveg betétek,
- Tűzgátló szellőzőrácsok,
- Rozsdamentes acél láblemezek,
- Mágnesstartók,
- Automata küszöbök.

## AJTÓTOKOK

A DFM DS ajtótokok 3 mm vastagságú alumíniumöntvényből készülnek, alapkivitelben saroktokkal (Z), választhatóan blokkokkal és átfogó tokprofilokkal. Lehetőség van a hőhídmegszakításos kivitelre is.

A 3 mm vastag alumínium tok nem csupán merevebb az alapkivitelnél, de a hagyományos acéltokokhoz képest nagyobb szabad nyílásméretet eredményez.


A tokok gérbe vágott illesztéseinek rejtett sarokösszekötőket alkalmaztunk. Ezek a hegesztés nélküli kötések kiemelkedő minőségű, esztétikus kialakítást eredményeznek.

Emellett az alumínium ajtótokot nem fenyegeti kültéren vagy más potenciálisan nedves környezetben a korrózió veszélye.

## MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tűzállóság:                   | EI <sub>2</sub> 30 / EI <sub>2</sub> 60                    |
| Füstállóság:                  | S <sub>a</sub> /S <sub>200</sub>                           |
| Mechanikai ellenállóképesség: | 3. vagy 4. osztály, EN-1192                                |
| Mechanikai tartósság / zárás: | 5. osztály / 200 000 ciklus                                |
| Hangszigetelés:               | R <sub>w</sub> = 34 , 42 dB / R <sub>A1</sub> = 32 , 41 dB |
| Hőátadási tényező:            | 1,1 , 1,6 W/(m <sup>2</sup> •K)                            |
| Korrózióállóság:              | osztály: C3 / C4 / C5(M)                                   |

## EGYSZÁRNYÚ AJTÓ

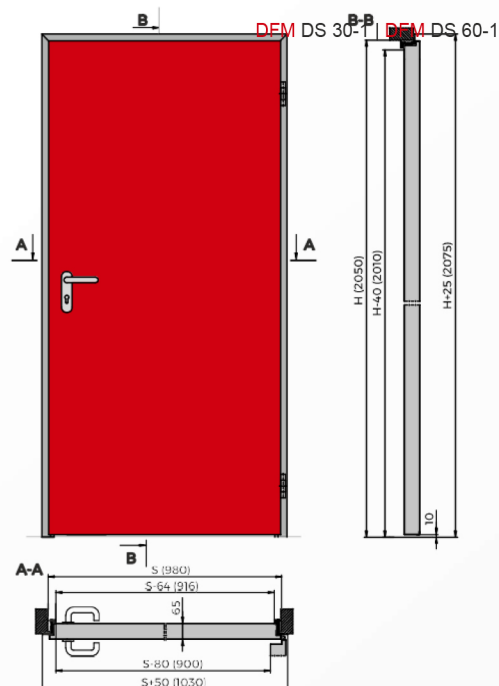


A DFM DS 30-1 és DFM DS 60-1 ajtók tok belméretei:

- szélesség: 533 mm , 1250 mm
- magasság: 1550 mm , 2500 mm

## KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK

DFM DS 30-2 | DFM DS 60-2

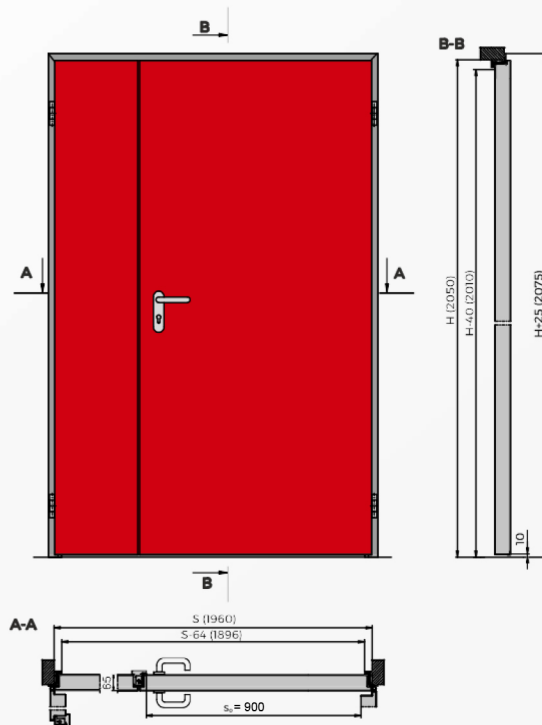


A DFM DS 30-2 ajtók tok belméretei:

- szélesség: 776 mm , 2550 mm
- magasság: 1550 mm , 2500 mm


A DFM DS 60-2 ajtók tok belméretei:

- szélesség: 776 mm , 2506 mm
- magasság: 1616 mm , 2508 mm



## ALUMÍNIUM SAROKTOK

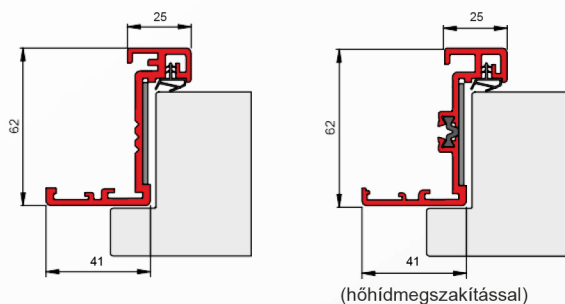

## ALUMÍNIUM ÁTFOGÓTOK

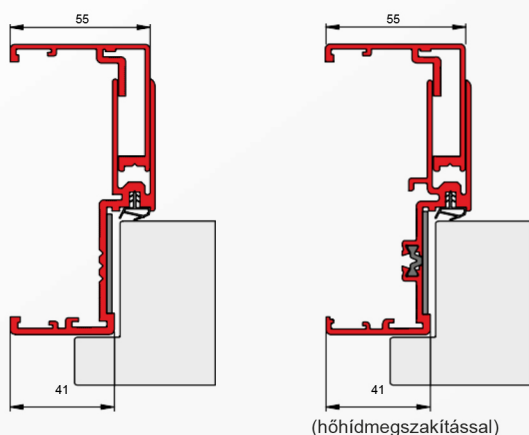

## ALUMÍNIUM BLOKKTOK

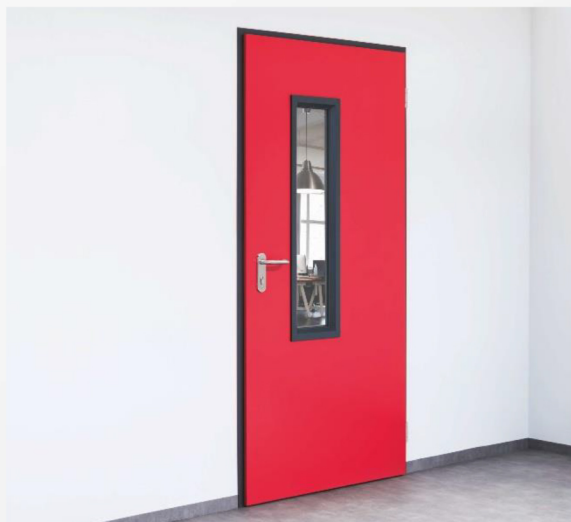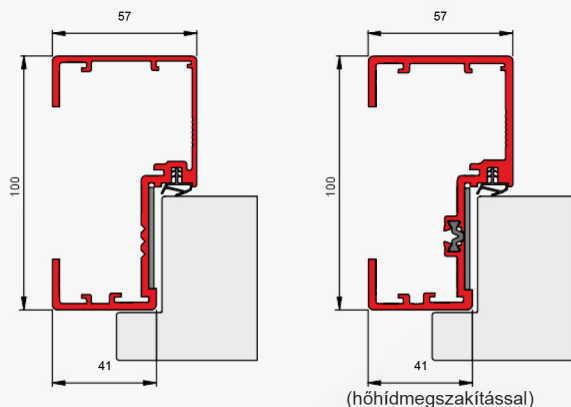

## DFM DS ACÉLAJTÓK BEÉPÍTÉSE

A DFM DS acélajtók beépítését innovatív jellemzők könnyítik meg. A tokra szerelt alkatrészekeken mint a pántokon és a zár csapok és a biztosító csapok burkolatain furatok találhatók az acélcsavarok vagy a tágló dübelek számára.

A DFM egyedi pántjain átmenő csavarok / horgonyok az ajtólapot szilárdan közvetlenül a falhoz rögzítik, ez megakadályozza a kiszakítást.

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMOK

## BELTÉRI AJTÓK:

Nemzeti Műszaki Értékelés

Teljesítmény állandóságának nemzeti tanúsítványa

Teljesítménynyilatkozat

## HOMLOKZATI AJTÓK:

Teljesítmény állandóságának nemzeti tanúsítványa

Teljesítménynyilatkozat

## VÉSZKIJÁRATI AJTÓK:

A teljesítmény állandóságának nemzeti tanúsítványa a DFM DS-t az EN 1125 szerint menekülési utakon való használatra alkalmasként határozza meg.

## KIALAKÍTÁS


Rozsdamentes acél pánt




Rozsdamentes acél kilincs



Alumínium ablakkeret



Vastag falc



Csapos bevésőzár



Rozsdamentes acél zárólemez





## A TERMÉK LEÍRÁSA

A DFM DS HP síkban záródó tűzgátló acélajtók két 0,75 mm vastag horganyzott acéllemez héjból és az EI 30 tűzállósági osztály esetén 120 kg/m<sup>3</sup> testsűrűségű, EI<sub>2</sub> 60 tűzállósági osztály esetén pedig 140 kg/m<sup>3</sup> testsűrűségű kőzetgyapot magból épülnek fel. Az ajtólap teljes vastagsága 65 mm.

Az ajtólap ténylegesen kis súlya a minimálisra csökkenti a pántok, a zár és az ajtócsukó mechanikai igénybevételét. Ez nagyobb tartósságot és hosszabb élettartamot eredményez.

Az ajtószárnyak és a tokok gyárilag a standard színskálánkból választható színű porszórt porbevonatot kapnak.

A DFM DS síkban záródó tűzgátló ajtók egyszárnyú és kétszárnyú kivitelben készülnek. Beltéri és homlokzati ajtóként egyaránt alkalmazhatók.

Alapfelszereltség:

- Csapos bevésőzár,
- U-alakú rozsdamentes acél kilincs hosszú címkével,
- Hengerzár és 3 kulcs,
- 2 egyedi rozsdamentes acél pánt,
- 2 biztonsági csap,
- A szegély mentén gumitömítés és hőre duzzadó tömítés.

Optionális felszereltség:

- További pánt vagy három dimenzióban állítható kivetelű pántok,
- EN 1125 és EN 179 szerinti pánikzár és pánikvasalat,
- EN 1154 szerinti ajtócsukók,
- Elektromos és elektromotoros zárok,
- Elektromos zárólemezek és mágneskontakt,
- Négyzetes vagy kerek üveg betétek,
- Tűzgátló szellőzőrácsok,
- Rozsdamentes acél láblemezek,
- Mágnesstartók,
- Automata küszöb.

## A HP AJTÓTOKOK JELLEMZŐI

A rejtett falcos DFM DS modell (ajtólap és tok egy síkban) a hagyományos síkban záródó ajtók innovatív alternatívája. Itt a kettős falcos alumínium tok játszik szerepet az ajtószárny falcának az elfedésével, ezáltal az ajtószárny felépítése változatlan maradhat, így a szokásostól eltérő kivitel költsége minimális.


A DFM DS... tokok 3 mm vastagságú alumíniumöntvényből készülnek, alapkivitelben saroktokkal (Z), emellett választható opció a blokktok és a saroktok, valamint a hőhíd megszakításos változatok.

## MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tűzállóság:                   | EI <sub>2</sub> 30 / EI <sub>2</sub> 60                    |
| Füstállóság:                  | S <sub>a</sub> / S <sub>200</sub>                          |
| Mechanikai ellenállóképesség: | 3. vagy 4. osztály, EN-1192                                |
| Mechanikai tartósság / zárás: | 5. osztály / 200 000 ciklus                                |
| Hangszigetelés:               | R <sub>w</sub> = 34 , 42 dB / R <sub>A1</sub> = 32 , 41 dB |
| Hőátadási tényező:            | 1,1 , 1,6 W/(m <sup>2</sup> •K)                            |
| Korrózióállóság:              | osztály: C3 / C4 / C5(M)                                   |

## EGYSZÁRNYÚ AJTÓ

DFM DS 30-1 HP | DFM DS 60-1 HP

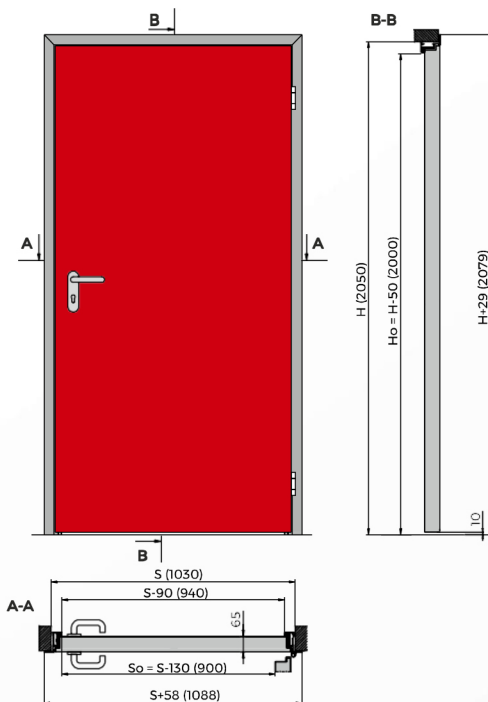


▪ A DFM DS 30-1 HP és a DFM DS 60-1 HP ajtók

tok belméretei:

- szélesség: 776 mm , 2550 mm
- magasság: 1550 mm , 2500 mm

## KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

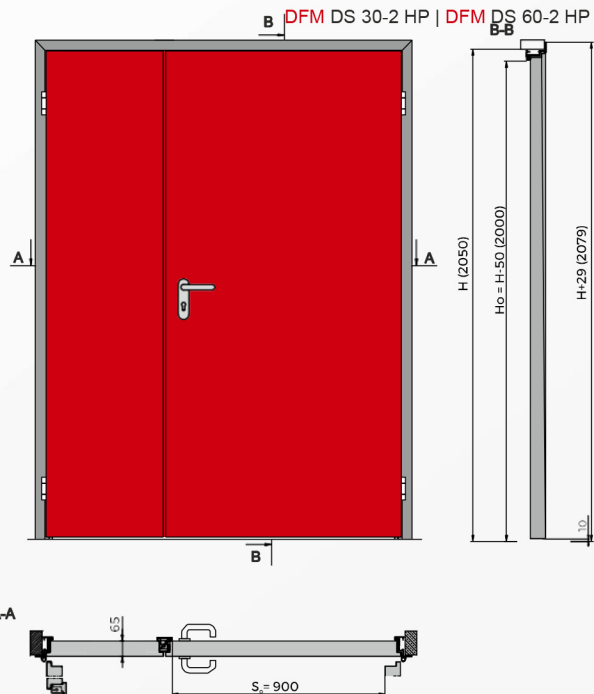

A DFM DS 30-2 HP ajtók tok belméretei:


- szélesség: 776 mm , 2550 mm
- magasság: 1550 mm , 2500 mm

A DFM DS 60-2 HP ajtók tok belméretei:


- szélesség: 776 mm , 2506 mm
- magasság: 1616 mm , 2508 mm




## ALUMÍNIUM SAROKTOK HP



## ALUMÍNIUM ÁTFOGÓTOK HP

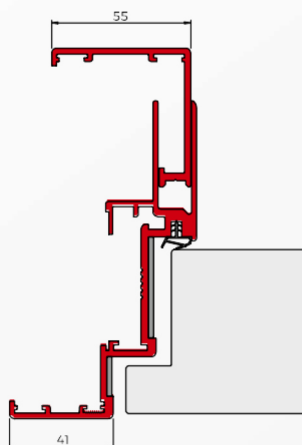

## ALUMÍNIUM BLOKKTOK HP



## DFM DS ACÉLAJTÓK BEÉPÍTÉSE

A DFM DS acélajtók beépítését innovatív jellemzők könnyítik meg. A tokra szerelt alkatrészekben mint a pántokon és a zár csapok és a biztosítócsapok burkolatain furatok találhatók az acélsavak vagy a táguló dübelek számára.

A DFM egyedi pántjain átmenő csavarok / horgonyok az ajtólapot szilárdan közvetlenül a falhoz rögzítik, ez megakadályozza a kiszakítást.

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMOK

**BELTÉRI AJTÓK:**

Nemzeti Műszaki Értékelés

Teljesítmény állandóságának nemzeti tanúsítványa Teljesítménynyilatkozat

**HOMLOKZATI AJTÓK:**


Teljesítmény állandóságának tanúsítványa Teljesítménynyilatkozat

**VÉSZKIJÁRATI AJTÓK:**

A teljesítmény állandóságának nemzeti tanúsítványa a DFM DS-t az EN 1125 szerint menekülési utakon való használatra alkalmasként határozza meg.

## KIALAKÍTÁS

Rozsdamentes acél pánt




Rozsdamentes acél kilincs



Alumínium ablakkeret



Vastag falc



Csapos bevésőzár



Rozsdamentes acél zárólemez



## EGYSZÁRNYÚ AJTÓ

DFM DS 120-1

## A TERMÉK LEÍRÁSA

## Ajtószárnyak

A DFM DS 120 tűzgátló acélajtók két 0,75 mm vastag horganyzott acéllemez héjból, valamint Tecbor ásványgyapot tábla és 140 kg/m<sup>3</sup> testsűrűségű kőzetgyapot magból épülnek fel. Az ajtólap teljes vastagsága 65 mm.

Az ajtólap ténylegesen kis súlya a minimálisra csökkenti a pántok, a zár és az ajtócsukó mechanikai igénybevételét. Ez nagyobb tartósságot és hosszabb élettartamot eredményez.

Az ajtószárnyak és a tokok gyárilag a standard színskálánkból választható színű porszórt porbevonatot kapnak.

A DFM DS tűzgátló ajtók egyszárnyú és kétszárnyú kivitelben készülnek. Beltéri és homlokzati ajtóként egyaránt alkalmazhatók.

## Alapfelszereltség:


- Csapos bevésőzár,
- U-alakú rozsdamentes acél kilincs hosszú címkével,
- Hengerzár és 3 kulcs,
- 2 egyedi rozsdamentes acél pánt, 3 dimenziós állítási lehetőséggel,
- 2 biztonsági csap,
- A szegély mentén gumitömítés és hőre duzzadó tömítés.

## Optionális felszereltség:

- További pántok (ajtószárnyanként legfeljebb 3 vagy 4)
- EN 1125 és EN 179 szerinti pánikzár és pánikvasalat
- EN 1154 szerinti ajtócsukók
- Elektromos zárólemezek és mágneskontaktok,
- Négyzetes üveg betétek,
- Tűzgátló szellőzőrácsok,
- Rozsdamentes acél láblemezek,
- Mágnesstartók,
- Automata küszöbök.

## AJTÓTOKOK

A DFM DS ajtótokok 1,5 mm vastagságú acélból készülnek, alapkivitelben saroktokkal (Z), választhatóan blokktokkal és átfogó tokprofilokkal.

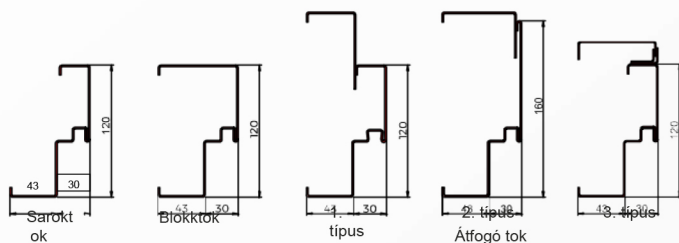

## MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tűzállóság:                   | El:120                                           |
| Füstállóság:                  | S <sub>a</sub> /S <sub>200</sub>                 |
| Mechanikai ellenállóképesség: | 3. vagy 4. osztály, EN-1192                      |
| Mechanikai tartósság / zárás: | 5. osztály / 200 000 ciklus                      |
| Hangszigetelés:               | R <sub>w</sub> = 42 dB / R <sub>A1</sub> = 41 dB |

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMOK

## Beltéri ajtók:


Nemzeti Műszaki Értékelés  
Teljesítmény állandóságának nemzeti tanúsítványa  
Teljesítménynyilatkozat

## Homlokzati ajtók:

Teljesítmény állandóságának tanúsítványa (CPR - CE)  
Teljesítménynyilatkozat

## Vészkijárat ajtók:

A teljesítmény állandóságának nemzeti tanúsítványa a DFM DS-t az EN 1125 szerint menekülési utakon való használatra alkalmasként határozza meg.

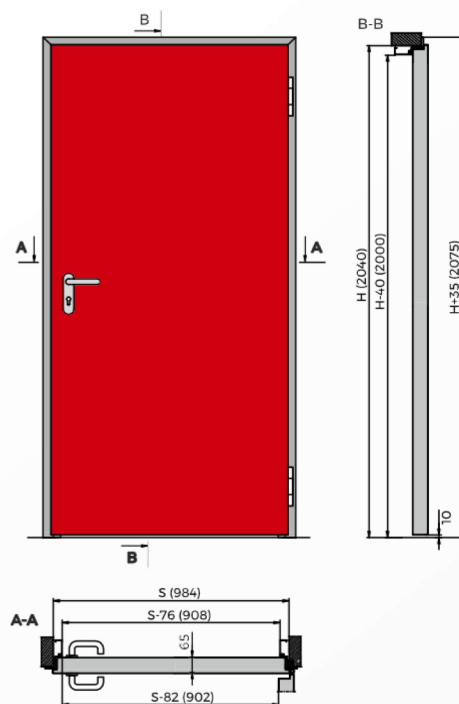


A DFM DS 120-1 ajtók tok belméretei:

- szélesség: 517 mm , 1034 mm
- magasság: 1730 mm , 2307 mm

## KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

DFM DS 120-2

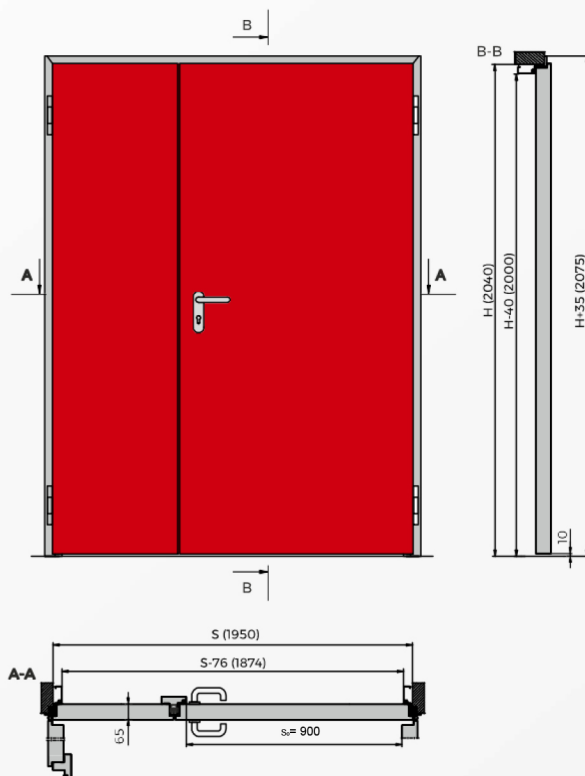

A DFM DS 120-2 ajtók tok belméretei:

- szélesség: 1077 mm , 2154 mm
- magasság: 1730 mm , 2307 mm

## AJTÓSZÁRNYAK

A DFM DS általános rendeltetésű acélajtók két 0,75 mm vastag horganyzott acéllemez héjból és 120 kg/m<sup>3</sup> testsűrűségű közetgyapot magból épülnek fel. Az ajtólap teljes vastagsága 65 mm. Az ajtólap ténylegesen kis súlya a minimálisra csökkenti a pántok, a zár és az ajtócsukó mechanikai igénybevételét. Ez nagyobb tartósságot és hosszabb élettartamot eredményez.

Az ajtószárnyak és a tokok gyárilag a standard színskálánkból választható színű porszórt porbevonatot kapnak.

A DFM DS általános rendeltetésű ajtók egyszárnyú és kétszárnyú kivitelben készülnek. Beltéri és homlokzati ajtóként egyaránt alkalmazhatók.

## Alapfelszereltség:

- Csapos bevésőzár,
- U-alakú rozsdamentes acél kilincs hosszú címkével,
- Hengerzár és 3 kulcs,
- 2 egyedi rozsdamentes acél pánt,
- A szegély mentén gumitömítés.

## Opcionális felszereltség:

- További pánt vagy három dimenzióban állítható kivitelű pántok,
- EN 1125 és EN 179 szerinti pánikzár és pánikvasalat,
- EN 1154 szerinti ajtócsukók,
- Elektromos és elektromotoros záarak,
- Elektromos zárólemezek és mágneskontaktok,
- Négyszögletes vagy kerek üveg betétek,
- Tűzgátló szellőzőrácsok,
- Rozsdamentes acél láblemezek,
- Mágnesstartók,
- Automata küszöb.

## AJTÓTOKOK

A DFM DS ajtótokok 3 mm vastagságú alumíniumöntvényből készülnek, alapkivitelben saroktokkal (Z), választhatóan blokktokkal és átfogó tokprofilokkal. Lehetőség van a hőhídmegegyenlítő kivételre is.

A 3 mm vastag alumínium tok nem csupán merevebb az alapkivitelű acéltoknál, de a hagyományos acéltokokhoz képest nagyobb szabad nyílásméretet eredményez.

A tokok gérbe vágott illesztéseinek rejtett sarokösszekötőket alkalmaztunk. Ezek a hegesztés nélküli kötések kiemelkedő minőségű, esztétikus kialakítást eredményeznek.


Emellett az alumínium ajtótokot nem fenyegeti kültéren vagy más potenciálisan nedves környezetben a korrózió veszélye.

## MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Füstállóság:                  | S <sub>a</sub> /S <sub>200</sub>                                                      |
| Mechanikai ellenállóképesség: | 3. vagy 4. osztály, EN-1192 Mechanikai tartósság / zárás: 6. osztály / 200 000 ciklus |
| Hangszigetelés:               | R <sub>w</sub> = 34 , 42 dB / R <sub>A1</sub> = 32 , 41 dB                            |
| Hőátadási tényező:            | 1,1 , 1,6 W/(m <sup>2</sup> •K)                                                       |
| Korrózióállóság:              | osztály: C3 / C4 / C5(M)                                                              |

## EGYSZÁRNYÚ AJTÓ SZÁRNYA

DFM DS 00-1

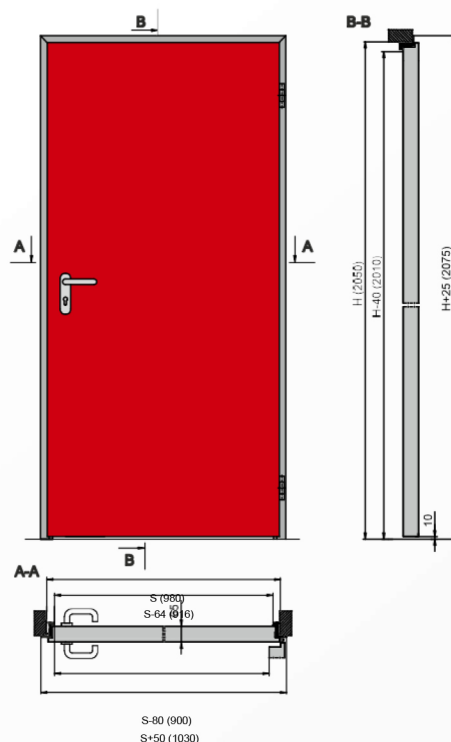


A DFM DS 00-1 ajtók tok belméretei:

- szélesség: 1186 mm-ig
- magasság: 2468 mm-ig

## KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

DFM DS 00-2

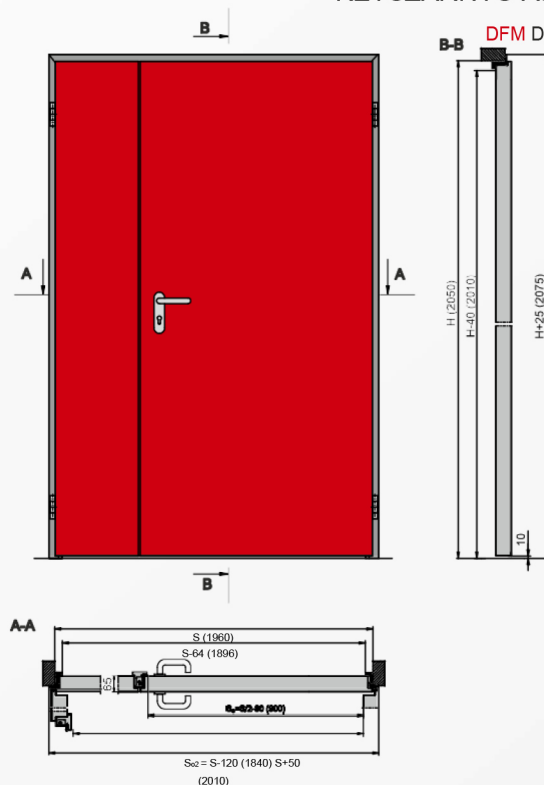


A DFM DS 00-2 ajtók tok belméretei:


- szélesség: 2491 mm-ig
- magasság: 2468 mm-ig




## ALUMÍNIUM SAROKTOK

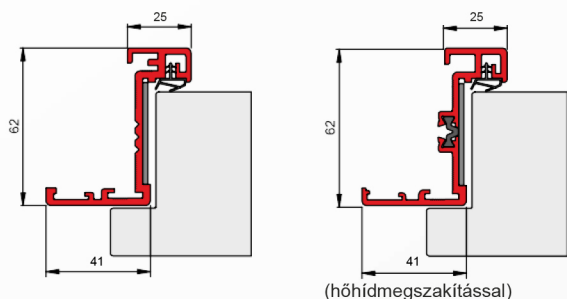

## ALUMÍNIUM ÁTFOGÓTOK

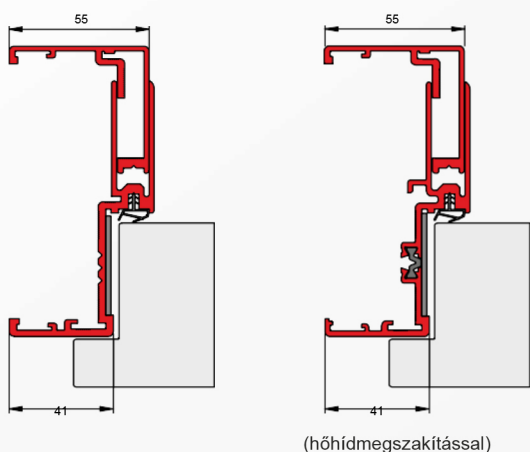

## ALUMÍNIUM BLOKKTOK

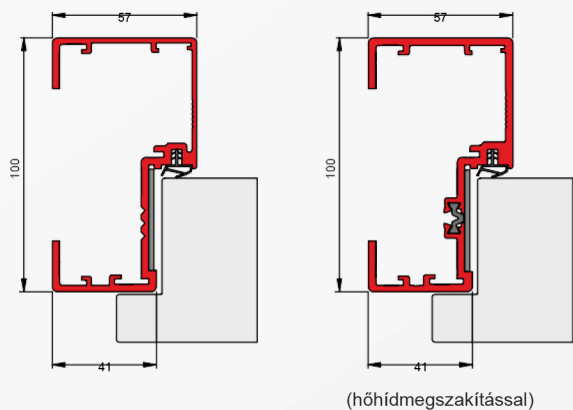

## DFM DS ACÉLAJTÓK BEÉPÍTÉSE

A DFM DS acélajtók beépítését innovatív jellemzők könnyítik meg. A tokra szerelt alkatrészekben mint a pántokon és a zársapok és a biztosítócsapok burkolatain furatok találhatók az acélcsavarok vagy a táguló dübelek számára.

A DFM egyedi pántjain átmenő csavarok / horgonyok az ajtólapot szilárdan közvetlenül a falhoz rögzítik, ez megakadályozza a kiszakítást.

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMOK

## BELTÉRI AJTÓK:

Nemzeti Műszaki Értékelés

Teljesítmény állandóságának nemzeti tanúsítványa

Teljesítmény állandóságának nemzeti tanúsítványa

Teljesítménynyilatkozat

## HOMLOKZATI AJTÓK:

Teljesítménynyilatkozat

## VÉSZKIJÁRATI AJTÓK:

A teljesítmény állandóságának nemzeti tanúsítványa a DFM DS-t az EN 1125 szerint menekülési utakon való használatra alkalmasként határozza meg.

## KIALAKÍTÁS


Rozsdamentes acél pánt



Rozsdamentes acél kilincs



Alumínium ablakkeret



Vastag falc



Csapos bevésőzár



Rozsdamentes acél zárólemez



## A TERMÉK LEÍRÁSA

## Alapfelszereltség:

- Csapos bevésőzár,
- U-alakú rozsdamentes acél kilincs hosszú címkével,
- Hengerzár és 3 kulcs,
- 3 vagy 4 egyedi rozsdamentes acél pánt, 3 dimenziós állítási lehetőséggel,
- 4 biztonsági csap (ajtószárnyanként 2 darab)
- Duzzadó tömítés (DFM OS 60-2) és körbefutó gumitömítés (DFM OS 60-2 és DFM OS 00-2)

## Opcionális felszereltség:

- EN 1125 és EN 179 szerinti pánikzár és pánikvasalat,
- EN 1154 szerinti ajtócsukók,
- Négyzetletes üveg betétek,
- Tűzgátló / nem tűzgátló szellőzőrácsok,
- Rozsdamentes acél láblemezek,
- Mágnesstartók,
- Automata küszöbök vagy rögzített küszöb.

## Ajtótokok:

A DFM OS kapuk tokjai 1,5 mm vastagságú acélból készülnek, alapkivitelben blokktokkal, választhatóan saroktokkal és átfogó tokprofilokkal. Lehetőség van a hőhídmegegyenlítő kivételre is.

## Ajtószárnyak

A DFM DS tűzgátló felnyíló kapuk és általános rendeltetésű felnyíló kapuk szárnyai két 0,75 mm vastag horganyzott acéllemez héjból és 140 kg/m<sup>3</sup> testsűrűségű kőzetgyapot magból épülnek fel. Az ajtólap teljes vastagsága 65 mm.

Az ajtólap ténylegesen kis súlya a minimálisra csökkenti a pántok, a zár és az ajtócsukó mechanikai igénybevételét. Ez nagyobb tartósságot és hosszabb élettartamot eredményez.

Az ajtószárnyak és a tokok gyárilag a standard színskálánkból választható színű porszórt porbevonatot kapnak.

A DFM OS tűzgátló és általános rendeltetésű kapuk kétszárnyú kivitelben készülnek. Beltéri és homlokzati ajtóként egyaránt alkalmazhatók.


## MŰSZAKI ADATOK

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tűzállóság:                   | Elz60                      |
| Mechanikai tartósság / zárás: | 2. osztály / 20 000 ciklus |

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMOK

**Beltéri ajtók:** Teljesítmény  
állandóságának tanúsítványa  
Teljesítménynyilatkozat

**Homlokzati ajtók:**  
Teljesítménynyilatkozat

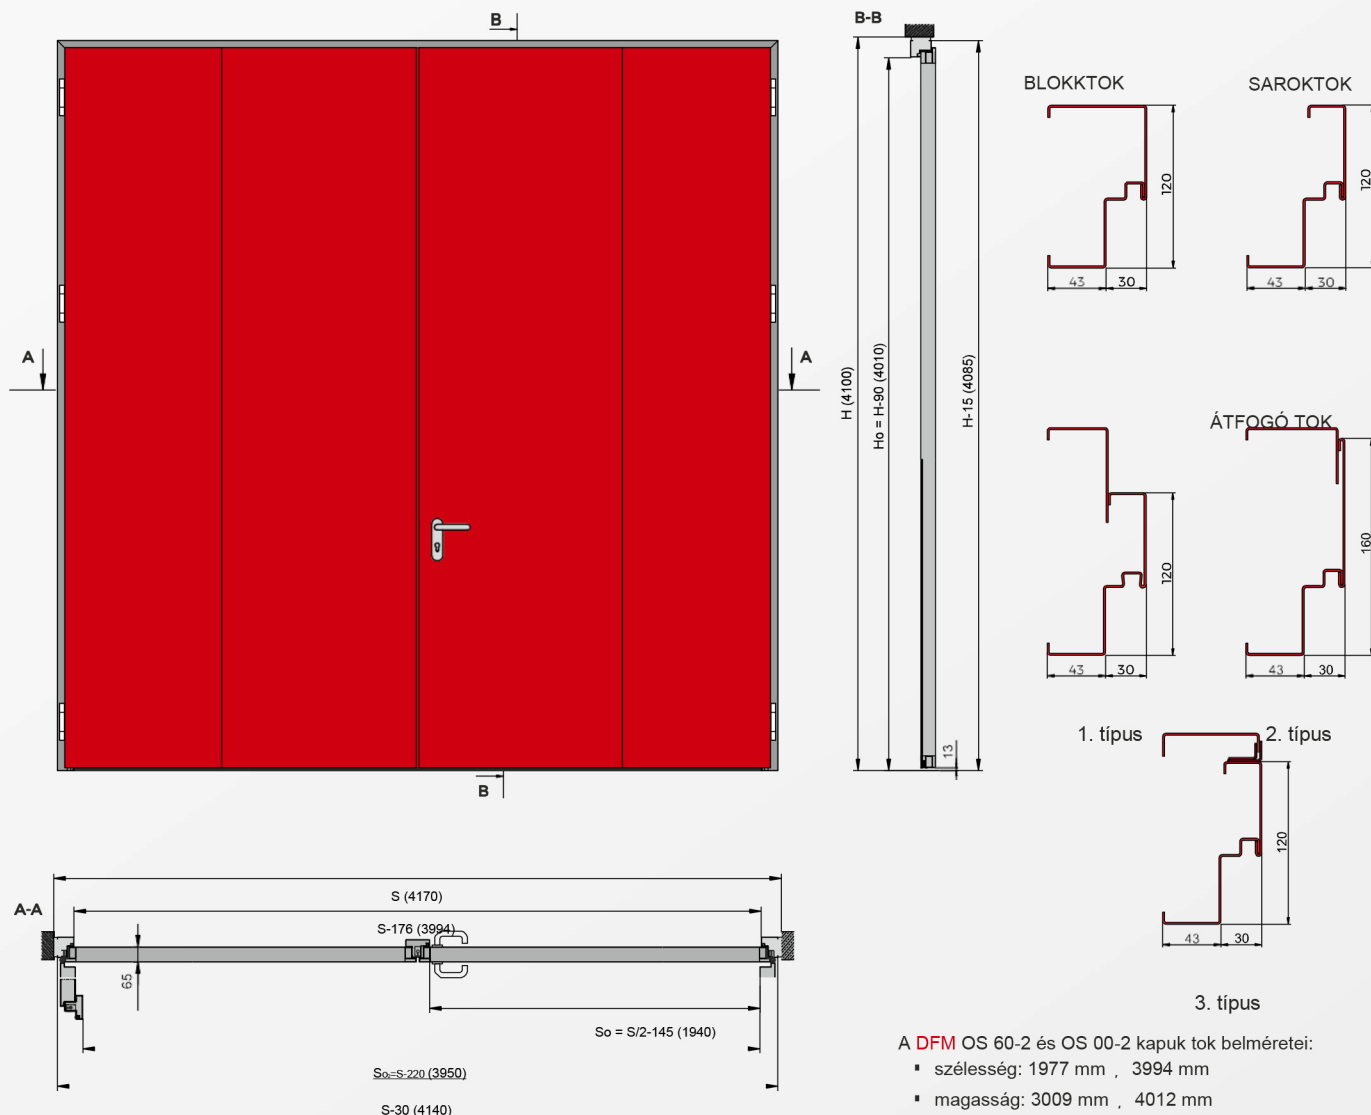

A DFM OS 60-2 és OS 00-2 kapuk tok belméretei:

- szélesség: 1977 mm , 3994 mm
- magasság: 3009 mm , 4012 mm

## A TERMÉK LEÍRÁSA

A DFM DS 180 tűzgátló acélajtók szárnyai két 0,75 mm vastag horganyzott acéllemez héjból, valamint Tecbor ásványgyapot tábla és 140 kg/m<sup>3</sup> testsűrűségű kőzetgyapot magból épülnek fel. Az ajtólapra a kerülete mentén rögzített külön burkolat kerül, így a teljes vastagság 112 mm. Az ajtólap éle kettős falcot kap, a szegély mentén duzzadó tömítésekkel.

Az ajtószárnyak és a tokok gyárilag a standard színskálánkból választható színű porszórt porbevonatot kapnak.

A DFM DS tűzgátló ajtók csak egyszárnyú kivitelben készülnek. Beltéri és homlokzati ajtóként egyaránt alkalmazhatók.

## Alapfelszereltség:

- Csapos bevésőzár,
- U-alakú rozsdamentes acél kilincs hosszú címkével,
- Hengerzár és 3 kulcs,
- 4 egyedi rozsdamentes acél pánt, 3 dimenziós állítási lehetőséggel,
- 2 biztonsági csap,
- A szegély mentén gumitömítés és hőre duzzadó tömítés.

## Opcionális felszereltség:

- EN 179 szerinti pánikzár és pánikvasalat,
- EN 1154 szerinti ajtócsukók,
- Elektromos zárólemezek és mágneskontaktok,
- Rozsdamentes acél láblemezek,
- Automata küszöb.

## MŰSZAKI ADATOK

Tűzállóság: EW 180 | EI 190


## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMOK

Tűzállósági osztály NZP-07346R:06/DI/18 Minősítő  
jelentés 03510/18/Z00NZP


## AJTÓTOKOK

A DFM DS ajtótokok 1,5 mm vastag acélból készülnek, a megfelelő kettős falcolású ajtószárny fogadására kettős falccal. Alap kivitelben blokktokkal, választhatóan saroktokokkal.


## SAROKTOK

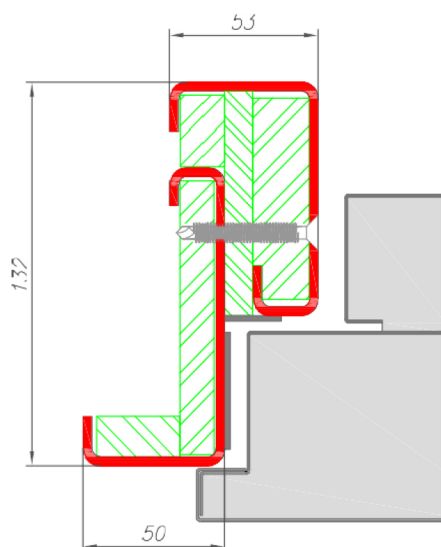

## BLOKKTOK

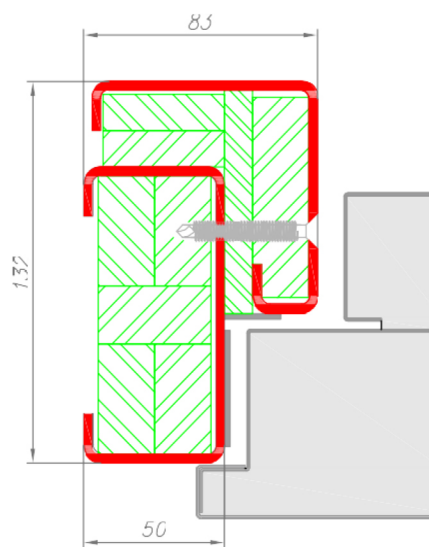

## EGYSZÁRNYÚ AJTÓ

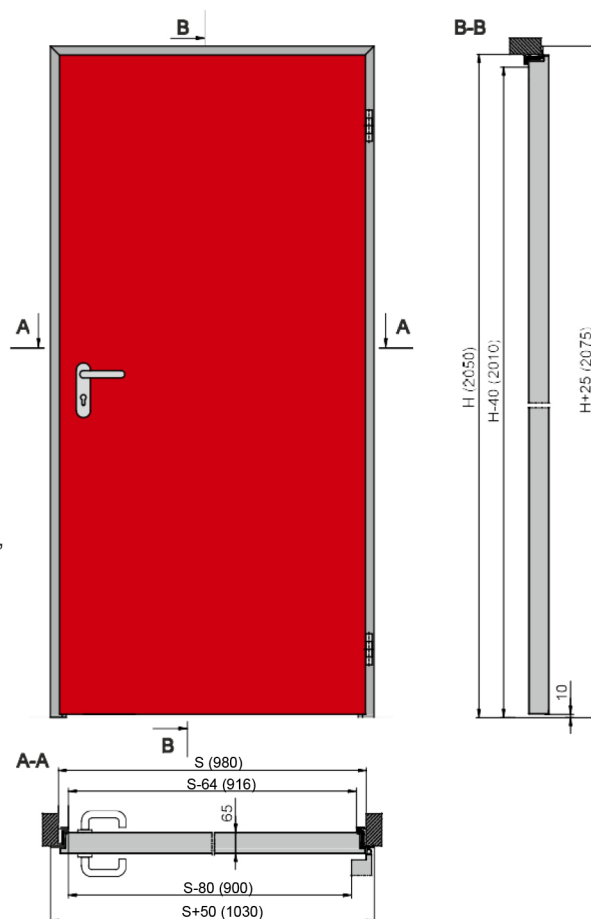

## A DFM EW 180 ajtók tok belméretei:

- szélesség: 1183 mm-ig
- magasság: 2652 mm-ig

## A DFM EI 190-1 ajtók tok belméretei:


- szélesség: 1183 mm-ig
- magasság: 2652 mm-ig




SZELLŐZŐRÁCS TŰZGÁTLÓ AJTÓKHOZ



AUTOMATA KÜSZÖB

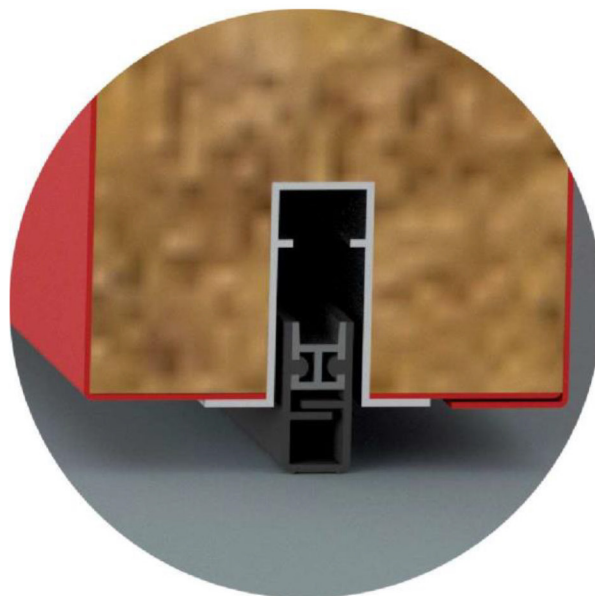


STANDARD KÜSZÖB

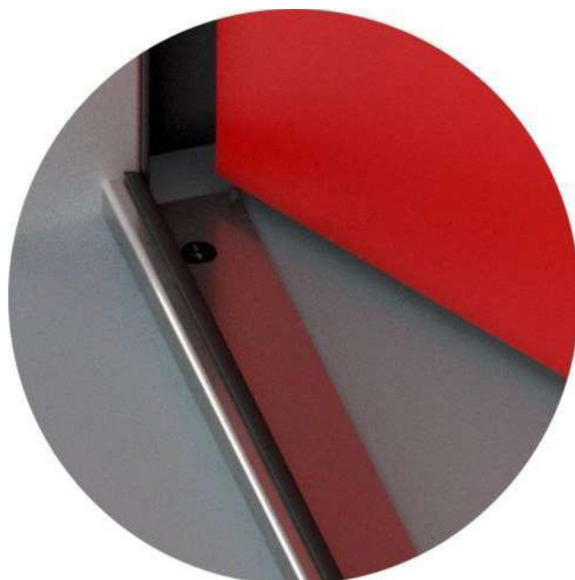


PÁNIKRÚD



ADJUFIX SZERELÉSI MEGOLDÁS

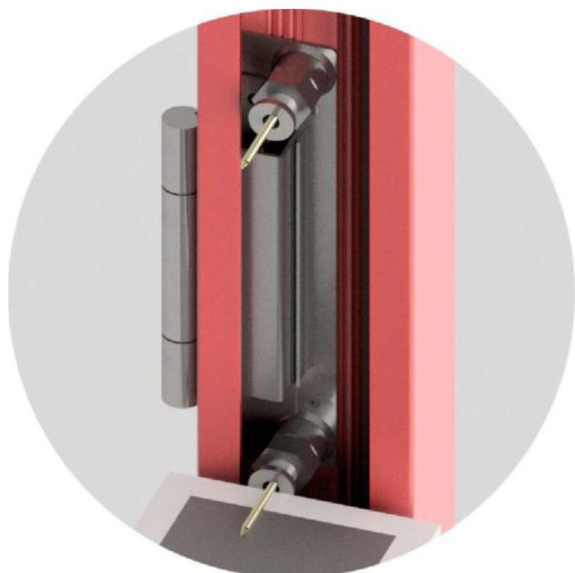

FELSŐ VÍZORR KÜLTÉRI AJTÓKHOZ

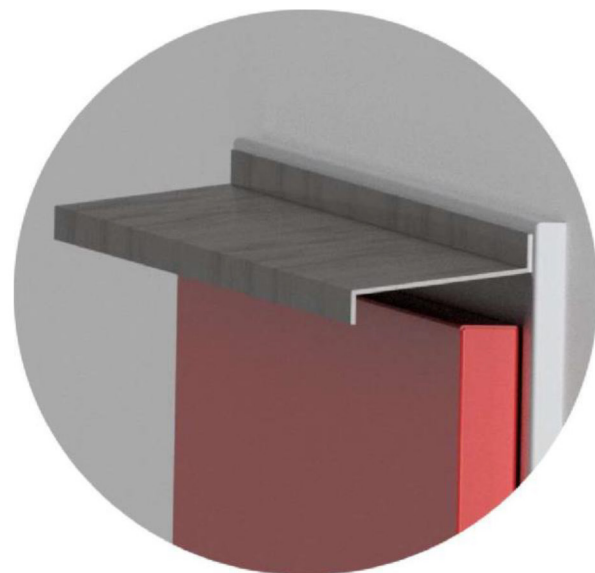



MERCOR DUNAMENTI Zrt.  
H-2131 Göd, Nemeskéri Kiss-Miklós út 39.  
Telefon / Phone: +(36) 27 345-217  
e-mail: [godcenter@dunamenti.hu](mailto:godcenter@dunamenti.hu)  
[www.dunamenti.hu](http://www.dunamenti.hu)